必ず工事説明書および取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

DL-D022L

屋内用 高演色タイプ

平均演色評価数 （Ra）：92

ブローイング施工 不可

断熱材施工 不可

電源線 断熱材 10cm以上 10cm以上 20cm以上

電源線は断熱材の上を通してください

67.2 R113 φ117 85 91

埋込穴 φ100 +2 -0
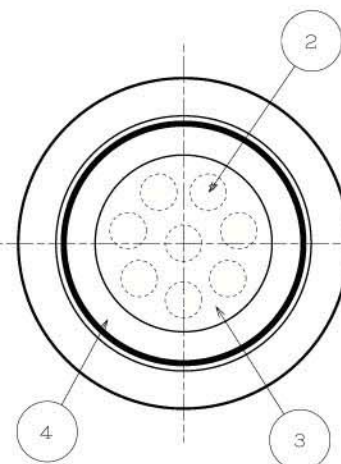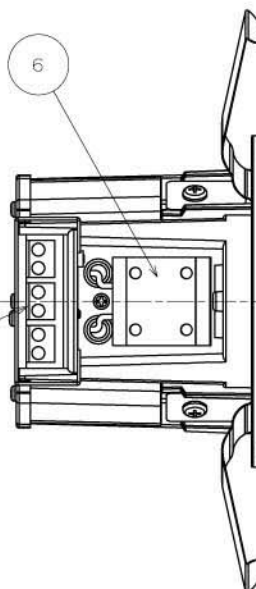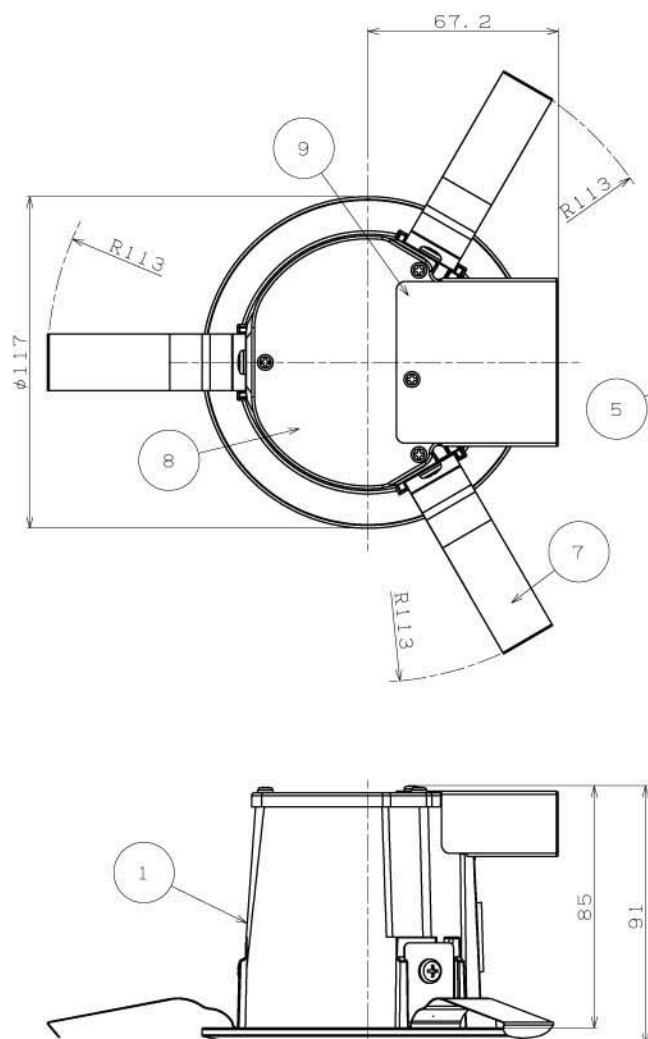
取付天井厚さ：5～25mm

埋込孔寸法	φ100（-0／+2）mm
断熱材・防音材との距離	100mm以上
取付け時の必要天井裏高さ	200mm以上
取付可能天井厚	5～25mm

仕様

項目	特性
発光色	電球色相当 ＊
色温度	2，900K ＊
器具光束	400lm ＊
ビーム角	86° ＊
設計寿命	40，000時間（器具光束が初期の70％まで低下するまでの時間。製品の寿命を保証するものではありません。）
定格消費電力	9．0W／9．5W
定格入力電圧	AC100V／200V
電源周波数	50Hz／60Hz
質量	約0．7kg

パーツリスト

NO.	部品名	員数	材質	備考
9	ターミナルカバー	1	鋼板	－
8	カバー	1	鋼板	－
7	バネ	3	ステンレス	－
6	調光端子台	1	－	難燃仕様
5	端子台	1	－	難燃仕様
4	化粧枠	1	ポリカーボネート	白色 難燃仕様
3	透過板	1	ポリカーボネート	透明 難燃仕様
2	LEDモジュール	8	－	－
1	ヒートシンク	1	アルミニウム合金	塗装 （白色）

品名：高演色ダウンライトLED照明 60形（電球色相当、透明パネル、調光器対応）

単位 mm　3角図法

備考

形名 DL-D022L

承認	検印	作成
詠田		山本

図番 ：DL-D022L_S-01

＊LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

健康・環境システム事業本部 SHARP CORPORATION 原図 JIS A1 594X841